

Karta techniczna

Twierdza Plus JD-763

Wymiary (m) wys x szer x dł	3,98 x 8,37 x 3,53
Obszar bezpiecznej obwiedni	12,37 x 6,53
Wys. swobodnego upadku HIC	~1,3
Wymagana nawierzchnia	Trawa, darni, grunt rodzimy
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	65,8 m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie obejmuje przechodzenie po podestach, mostku linowym, ruchomej beli, tunelu, wspinanie po ścianie wspinaczkowej, zjazd ze zjeżdżalni.

***tolerancja wymiarów +/- 5cm**

Opis:

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna bezrdzeniowego
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE / opcjonalnie ślizg z tworzywa
- daszek z tworzywa epoksydowego opcjonalnie HDPE/ HPL
- liny z PP z rdzeniem stalowym
- balustrady pełne z HPL / opcjonalnie z HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

Elementy składowe zestawu

nazwa	ilość
Wieża z dachem czterospadowym	3
Ślizg	3
Ścianka wspinaczkowa	1
Mostek linowy	1
Ruchoma bela	1
Balustrady pełne	5
Balustrady podwójne	3
Podest stały	6
Pomost stały	2
Tunel	1
Wyposażenie opcjonalne	
Chorągiewka	3




PRO-SYMPATYK ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

Karta techniczna

Twierdza Plus JD-763

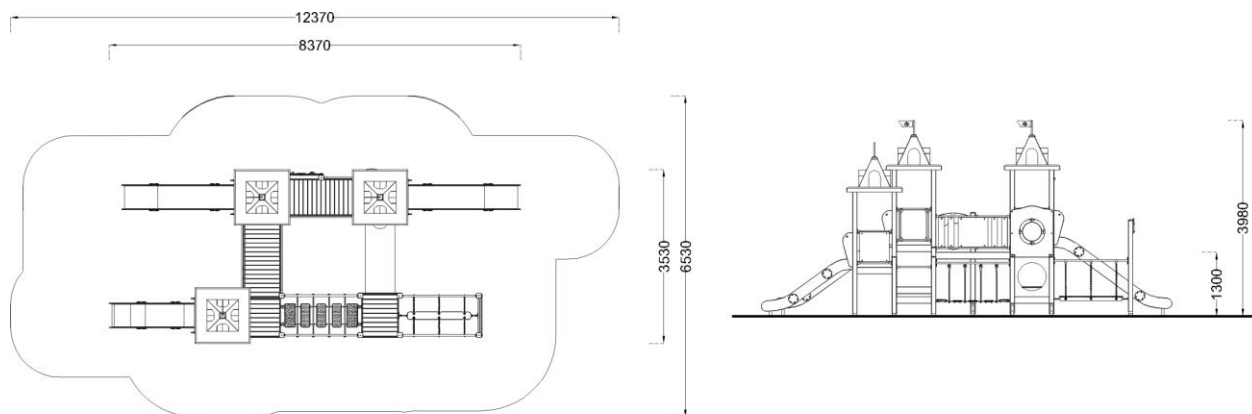

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Bacchiarellego 10b/10 51-649 Wrocław

Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl